

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Directia generala transport public si cai de comunicatie**

**2. Organizatorul procedurii de achizitie L.M. Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str. Varnita, 22**

**3. Obiectul achizitiilor Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Riscani**

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de : 5 cm	m2	5 815,00
2	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	41,00
3	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	41,00
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 815,00
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	67,65
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum 0.79kg pentru 1m2)	t	4,46
7	DB16D K-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	5 815,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Directia generala transport public si cai de comunicatie**

**2. Organizatorul procedurii de achizitie I.M. Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str. Varnita, 22**

**3. Obiectul achizitiilor Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Botanica**

Nº crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de : 5 cm	m2	5 430,00
2	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	38,00
3	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	38,00
4	DII41A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 430,00
5	DII08	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	63,17
6	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum 0.79kg pentru 1m2)	t	4,16
7	DB16D K-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	5 430,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Directia generala transport public si cai de comunicatie**

**2. Organizatorul procedurii de achizitie I.M. Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str. Varnita, 22**

**3. Obiectul achizitiilor Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Buiucani**

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de : 5 cm	m2	4 750,00
2	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	35,00
3	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	35,00
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 750,00
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	55,26
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum 0.79kg pentru 1m2)	t	3,64
7	DB16D K-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	4 750,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Directia generala transport public si cai de comunicatie**

**2. Organizatorul procedurii de achizitie I.M. Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str. Varnita, 22**

**3. Obiectul achizitiilor Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Centru**

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de : 5 cm	m2	6 200,00
2	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	43,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	43,00
4	DII41A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	6 200,00
5	DII08	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	72,13
6	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum 0.79kg pentru 1m2)	t	4,85
7	DB16D K-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	6 200,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Directia generala transport public si cai de comunicatie**

**2. Organizatorul procedurii de achizitie I.M. Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str. Varnita, 22**

**3. Obiectul achizitiilor Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Ciocana**

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de : 5 cm	m2	4 600,00
2	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	32,00
3	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	32,00
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 600,00
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	53,51
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum 0.79kg pentru 1m2)	t	3,53
7	DB16D K-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	4 600,00

36-5/19

**ÎM EXDRUPO.**

Referință: Hotărârea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

**AVIZ DE VERIFICARE**  
**la documentația de deviz**  
**„Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Rîșcani”**  
**(deviz local)**

**Beneficiar: ÎM EXDRUPO.**

Documentația de deviz este elaborată de devizier:  
**Nadejda Todorova (certificat seria ED-2013 nr. 041D)**

**1. Baza de proiectare:**

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

**2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:


**Constantin Mînăscurtă**      **Verificator de proiecte (Devize)**  
**Certificat Seria 2016-VP nr. 141D**

**3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

**4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **2186,10 mii lei.**

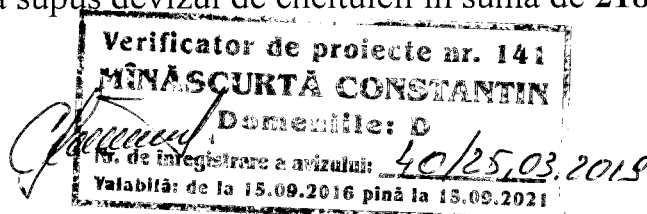

## 5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectele menționate se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
2. Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice;
3. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
4. Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic;
5. Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală.


Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2019 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

## 6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „**Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Rîșcani**” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de **2186,10 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

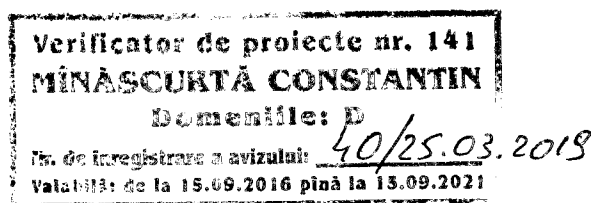

36-4/19

**ÎM EXDRUPO.**

Referință: Hotărârea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

**AVIZ DE VERIFICARE**  
**la documentația de deviz**  
**„Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Ciocana”**  
**(deviz local)**

**Beneficiar: ÎM EXDRUPO.**

Documentația de deviz este elaborată de devizier:  
**Nadejda Todorova (certificat seria ED-2013 nr. 041D)**

**1. Baza de proiectare:**

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

**2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:


**Constantin Mînąscurtă**      **Verificator de proiecte (Devize)**  
**Certificat Seria 2016-VP nr. 141D**

**3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

**4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **1728,59 mii lei.**

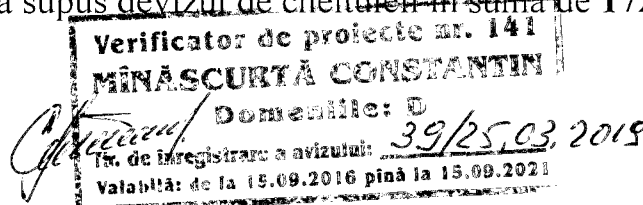



## 5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectele menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
2. Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice;
3. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
4. Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic;
5. Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală.


Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2019 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

## 6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „**Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Ciocana**” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de **1728,59 mii lei inclusiv TVA 20%**.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

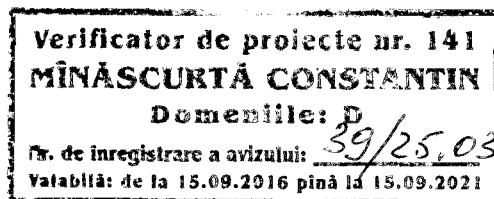

36-1/19

**ÎM EXDRUPO.**

Referință: Hotărîrea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

## **AVIZ DE VERIFICARE**

**la documentația de deviz**

**„Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Botanica”  
(deviz local)**

**Beneficiar: ÎM EXDRUPO.**

Documentația de deviz este elaborată de devizier:  
**Nadejda Todoreva (certificat seria ED-2013 nr. 041D)**

### **1. Baza de proiectare:**

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

### **2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

**Constantin Mînăscuță**

**Verificator de proiecte (Devize)  
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D**

### **3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

### **4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificat s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **2040,21 mii lei.**

36/25.03.2019

## 5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectele menționate se prevede de executat următoarele lucrări de bază:


1. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
2. Curățarea gropilor din îmbracaminti asfaltice;
3. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
4. Amplasarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic;
5. Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm și ștergere manuală.

Verificări s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2019 (prețuri de piață), normelor, indicatorilor și la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, și în beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

## 6. Concluzii

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „**Reparatia curenta a trotuarelor secundare sect. Botanica**” (devize locale), se recomandă spre aprobare costul orientativ de deviz în sumă de **2040,21 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificat de proiecte



Constantin Mînescu

36/25.03.2019

36-2/19

**ÎM EXDRUPO.**

Referință: Hotărîrea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

**AVIZ DE VERIFICARE**  
**la documentația de deviz**  
**„Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Buiucani”**  
**(deviz local)**

**Beneficiar: ÎM EXDRUPO.**

Documentația de deviz este elaborată de devizier:  
**Nadejda Todorova (certificat seria ED-2013 nr. 041D)**

**1. Baza de proiectare:**

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

**2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

**Constantin Mînăscuță**      **Verificator de proiecte (Devize)**  
**Certificat Seria 2016-VP nr. 141D**

**3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

**4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **1786,04mii lei.**



37/25.03.2019

## 5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectele menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:


1. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
2. Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice;
3. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
4. Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic;
5. Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu așternere manuala.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2019 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

## 6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „**Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Buiucani**” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de **1786,04 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte



Constantin Mînescu

37/25.03.2019

36-3/19

**ÎM EXDRUPO.**

Referință: Hotărîrea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

**AVIZ DE VERIFICARE**  
**la documentația de deviz**  
**„Reparatia curenta a strazilor secundare sect. Cerntru”**  
**(deviz local)**

**Beneficiar: ÎM EXDRUPO.**

Documentația de deviz este elaborată de devizier:  
**Nadejda Todorova (certificat seria ED-2013 nr. 041D)**

**1. Baza de proiectare:**

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

**2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

**Constantin Mînăscuță**      **Verificator de proiecte (Devize)**  
**Certificat Seria 2016-VP nr. 141D**

**3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

**4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **2332,19 mii lei.**

*C. Mînăscuță*

38/25.03.2018

## 5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectele menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
2. Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice;
3. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
4. Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic;
5. Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2019 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

## 6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „**Reparația curentă a strazilor secundare sect. Cerntru**” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de **2332,19 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte



Constantin Mînescu

38/25.03.2019