

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Directia generala transport public si cai de comunicatie, str. S. Lazo, 18.

2. Organizatorul procedurii de achizitie I.M. Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str. Varnita, 22

3. Obiectul achizitiilor Lucrari de reparatia gropilor si de umplerea rosturilor cu mastic bituminos, pe strazile mun. Chisinau .

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	900,000
2	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	18 000,000

Handwritten signature

35/20

ÎM EXDRUPO.

Referință: Hotărârea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

AVIZ DE VERIFICARE

la documentația de deviz

„Lucrări de reparația gropilor și de umplerea rosturilor cu mastic bituminos pe
străzile mun. Chișinău”
(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO.

Documentația de deviz este elaborată de devizier:
Ion Rusu (certificat seria ED-2019 nr. 096D)

1. Baza de proiectare:

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînăscurtă


**Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D**

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de 3570,07 mii lei.

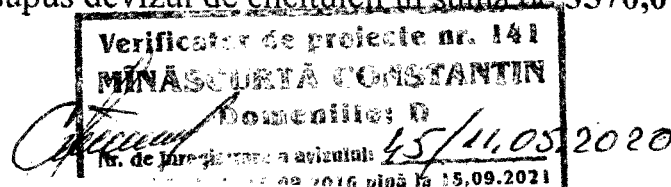

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectele menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Reparația gropilor, peladelor la îmbrăcăminți bituminoase cu piatră spartă de granit cu instalație de plombat P-310 M, h=5cm;
2. Purjarea , curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos, canal 10x35h mm

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2020 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „**Lucrări de reparația gropilor și de umplerea rosturilor cu mastic bituminos pe străzile mun. Chișinău**” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de **3473,66 mii lei inclusiv TVA 20%**.

Micșorarea costului de deviz este cauzată de corectările efectuate la cheltuielile de transport a materialelor

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

