

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Directia generala transport public si cai de comunicatie, c/f 1007601009657, str. S.Lazo,18.

2. Organizatorul procedurii de achiziție I.M. Regia "Exdrupo" c/f 1003600161002 str. Varnita,22.

3. Obiectul achizițiilor Reparatia trotuarului str. Albisoara.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	875,000
2	DI18G	Buldoexcavator	h-ut	50,000
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	3 000,000
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	4 500,000
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1 900,000
6	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	60,000
7	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	120,000
8	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	7,024
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1 750,000

1	2	3	4	5
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	13,420
11	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	17 500,000

Def SP
[Signature]

ÎM EXDRUPO.

Referință: Hotărârea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

AVIZ DE VERIFICARE

**la documentația de deviz
„Reparația trotuarului str. Albișoara”
(deviz local)**

Beneficiar: ÎM EXDRUPO.

Documentația de deviz este elaborată de devizier:
Ion Rusu (certificat seria ED-2019 nr. 096D)

1. Baza de proiectare:

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:


Constantin Mînăscurtă **Verificator de proiecte (Devize)**
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **7003,71 mii lei.**

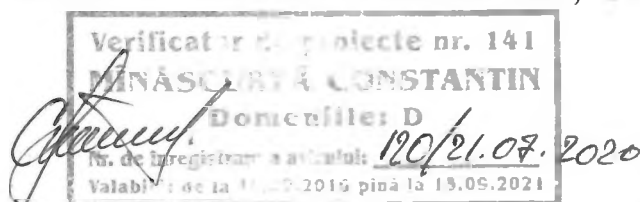

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectele menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Decaparea mecanică a betonului asfaltic și transportarea lui;
2. Montarea borduri mici de diferite dimensiuni;
3. Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare a rețelelor de apă și canalizare și montarea capacelor noi;
4. Lucrări de betonare la dundațiile căminelor de vizitare;
5. Strat de fundație din piatră spartă pentru drumuri cu așternere manuală fără împănare și fără înnoire;
6. Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic;
7. Îmbrăcăminte din beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald în grosime de 5,0 cm cu așternere manuală.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2020 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „**Reparația trotuarului str. Albișoara**” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de **7003,71 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

